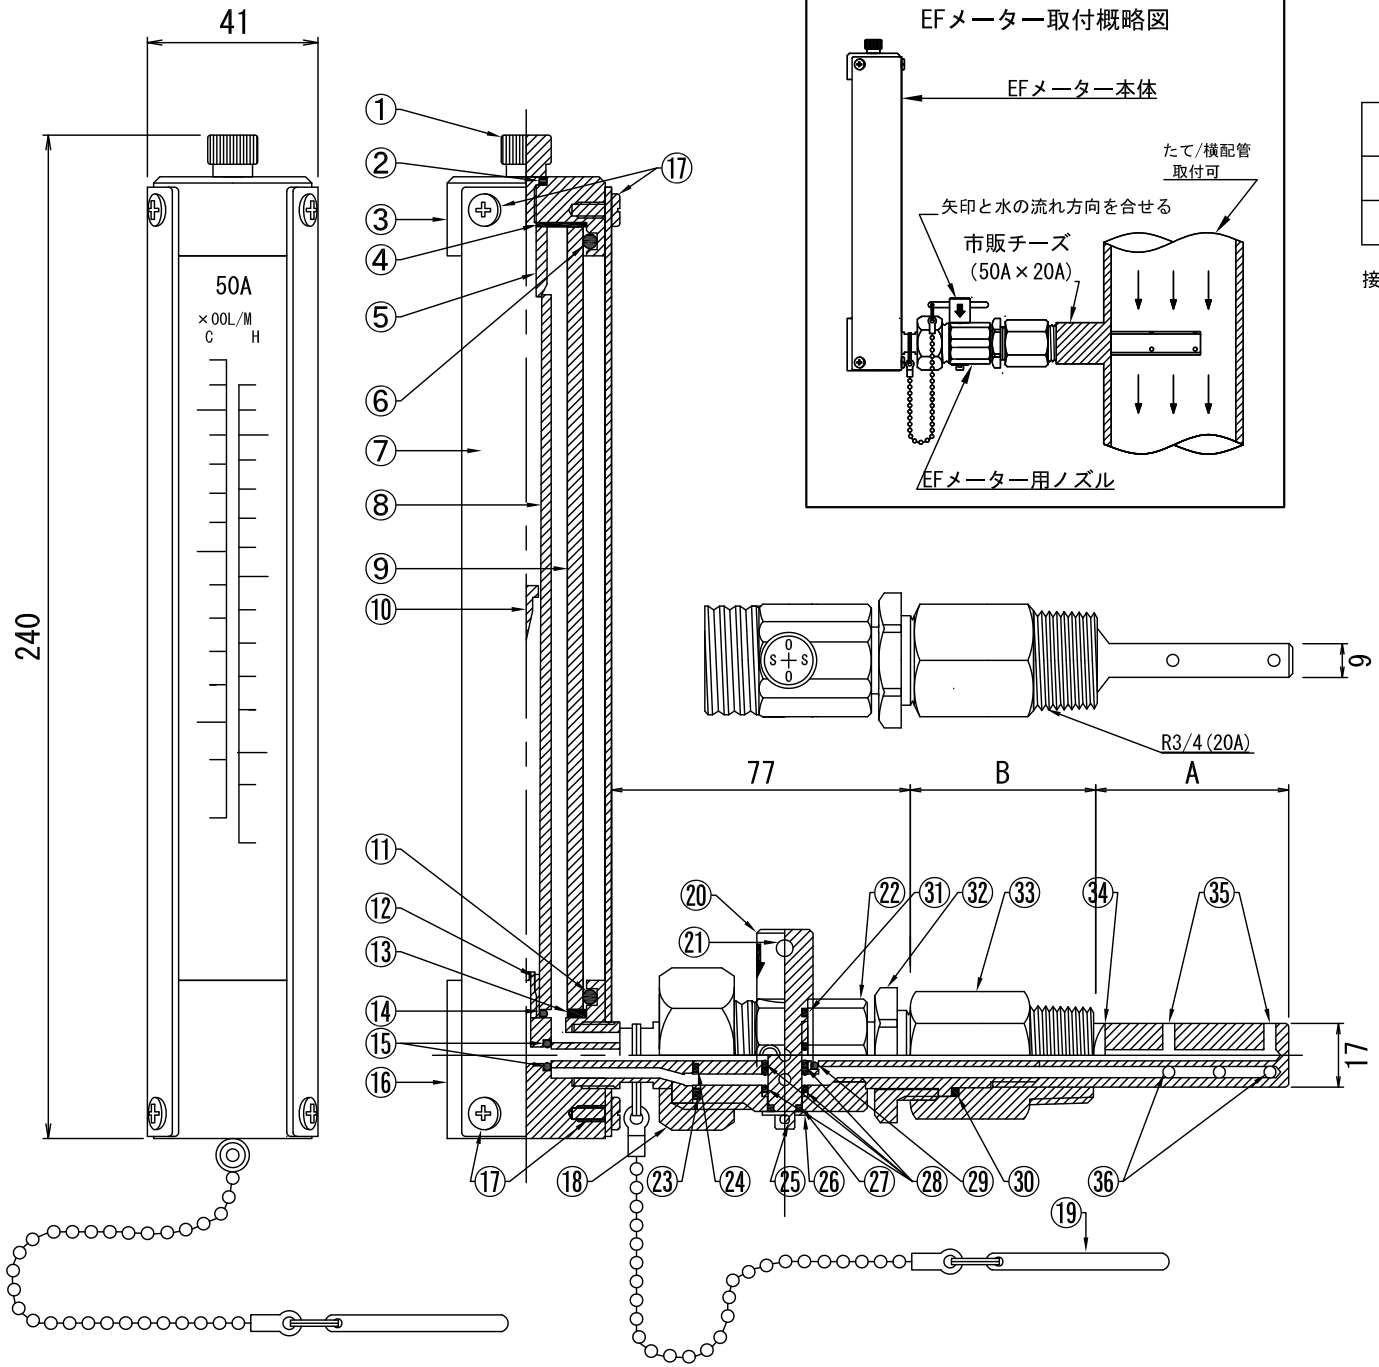

型式流量表及びA・B寸法				
型　式	適用配管	目盛範囲(ℓ/min)	A寸法(mm)	B寸法(mm)
EFU-50A	50A	60～340	54	48

接続方法：20Aソケット等、左記チーズ以外はご指示ください。

部品表							
番号	名　称	材　質	数量	番号	名　称	材　質	数量
①	エアー抜き	SUS316	1	⑲	コックハンドル	SUS304	1
②	Oリング	FKM	1	⑳	止水コック	SUS316	1
③	トップブロック	SUS316	1	㉑	コックハンドル穴		1
④	パッキン	FKM	1	㉒	ノズル本体	SUS316	1
⑤	テーパー管留め	POM	1	㉓	Oリング	FKM	1
⑥	Oリング	FKM	1	㉔	Oリング	FKM	1
⑦	ケーシング	ALP/アルマイト	1	㉕	割ピン	SUS304	1
⑧	テーパー管	パイレックス	1	㉖	ワッシャ	SUS304	1
⑨	目盛管	パイレックス	1	㉗	Oリング	FKM	1
⑩	フロート	Ti	1	㉘	Oリング	FKM	4
⑪	Oリング	FKM	1	㉙	Oリング	FKM	1
⑫	テーパー管固定ゴム	VMQ	1	㉚	パッキン	バルカ6500	1
⑬	パッキン	FKM	1	㉛	Oリング	FKM	1
⑭	Oリング	FKM	1	㉜	ロックナット	SUS316	1
⑮	Oリング	FKM	1	㉝	ユニオンネジ	SUS316	1
⑯	ボトムブロック	SUS316	1	㉞	ピトー管	SUS316	1
⑰	ケーシング固定ネジ	SUS304	6	㉟	総圧孔		2
⑱	メーターユニオン	SUS316	1	㊱	静圧孔		3

仕　様	製図日付	主材質	名称	瞬間流量計 ＥＦメーター (固定型瞬間流量計) (アングル型)
1.0MPa	2024.8.26	SUS316		
エウゼフロー株式会社			図番	NESU10-50